

熱インテグレーター[®]シリーズ

SP-6000


SP-6000は
省エネ・低コストで
熱中症対策可能



20°C以下の水と 710W の電力で
25kW 以上の冷房を行う除湿型冷房装置


- キャスター付きで、様々な場所やシーンで活躍します。
- 災害時や屋外イベントでも活躍できます。

水を熱源とする除湿型冷房装置「SP6000」

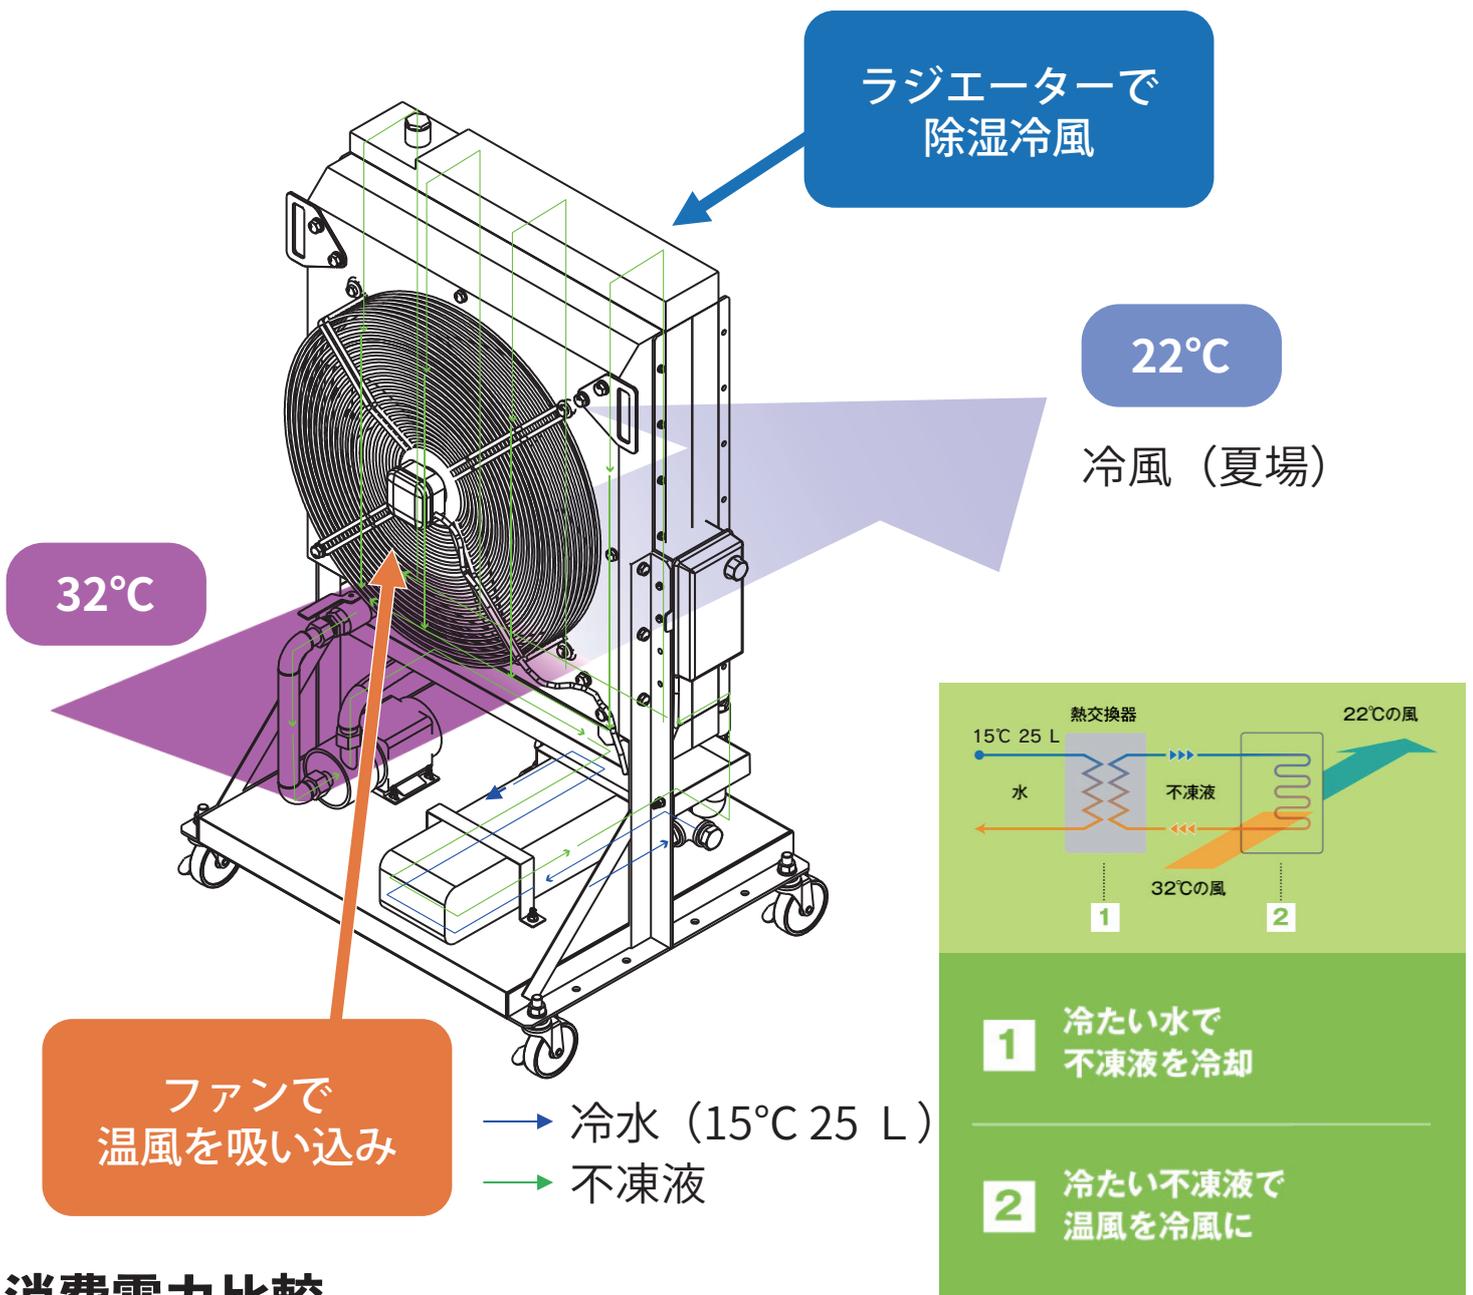

消費電力比較


◆冷却出力： 32°C ⇒ 22°C + 除湿 の場合

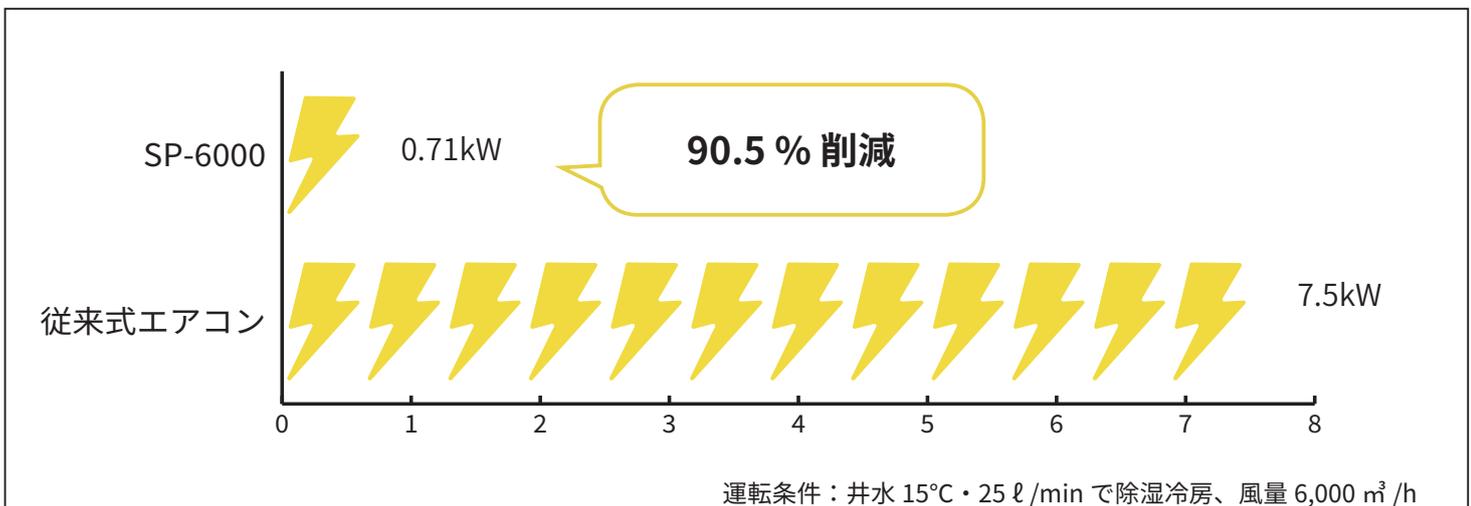


熱源水に井水・水道水・温泉水・工場排水などが使用可能。

◆井水（地下水）を活用すればさらに経費削減に ※供給水のパイプによる接続が必要となります。


井水利用

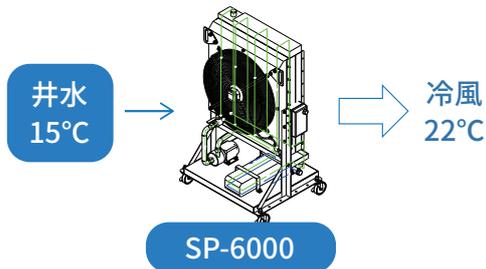


井水利用

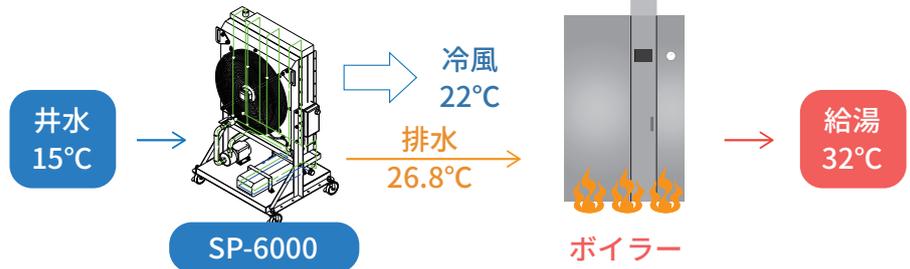

工場排水利用

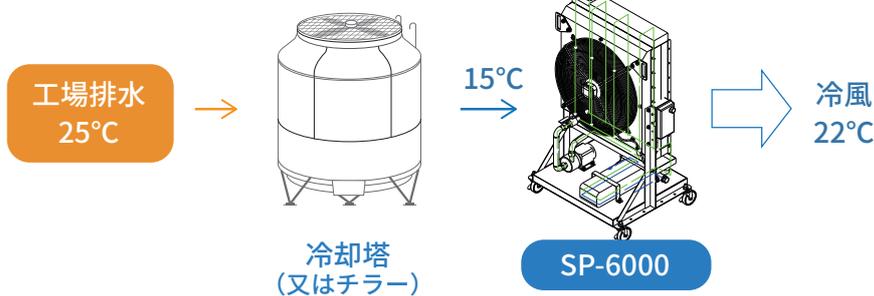


温泉水利用

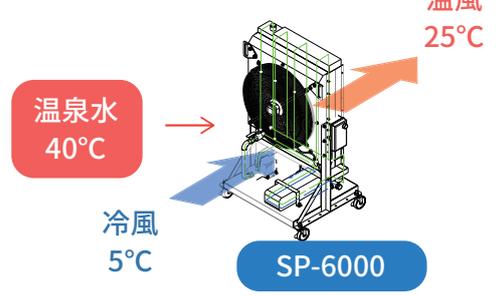

広さと用途にあわせて様々なシーンで利用できます。

◆ 6,000m³/h の大風量なので、工場など広い場所でも涼しさ満足

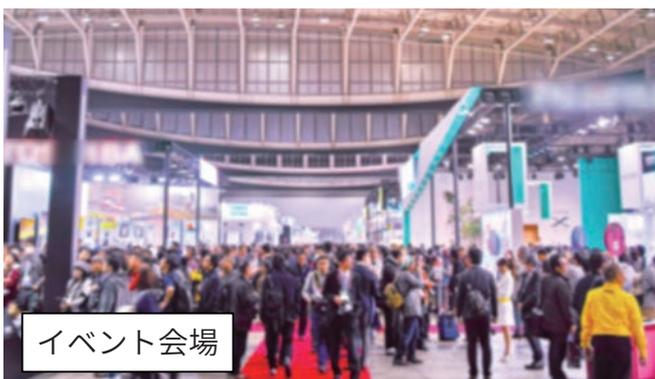

★水が供給できる場所なら、どこでもOK！ キャスター付で楽々移動

仕様

商品名	ナチュラルコンデンサー
品番	SP-6000 50Hz/60Hz
冷房能力	25 kW
モード	除湿冷房（他機器との組み合わせで暖房、加温も可能）
寸法	H 1397 × W 816 × D 650
電源	3相 200 V（変更の場合は要相談）
消費電力	50Hz 710 W 60Hz 1140 W
風量	6000 m ³ /h（負荷運転時）
水量	15 ℓ/min 以上
使用可能水	水道水、井水、排水、温泉水等（水質に問題がある場合は要相談）
ファン径	Φ 600
質量	150 kg（機器重量）/170 kg（満水時）
据付・移動	キャスターによる

オプション

- ・ ファン形状、ルーバーの取付、風出力方向の変更
- ・ 熱交換器の変更
- ・ ファン用サーキュレータカバー追加
- ・ チラー又は熱回収システム構築

メンテナンス

引渡し後1年間は無償保証。（ただし、除外項目有）
その他は、有料にてメンテナンスを行います。
詳細はご契約時にご相談いたします。

KRAFTWERK®
クラフトワーク株式会社

〒321-2114 栃木県宇都宮市下金井町 619-3

Tel. 028-665-3322 Fax. 028-665-3359

URL : <http://kraftwerk75.co.jp>

mail : info@kraftwerk75.co.jp